



Cod. articolo

103202202

Serie

Serie 320 eSafe, DN7.6

[Elenco delle richieste](#)

Categoria	Attacchi di Sicurezza eSafe
Class title	Filettatura femmina
Connessione	G 1/4" (6.9 mm)
Connessione type	Attacchi rapidi standard
Flusso aria (l/min)	2250 l/min (79.4 CFM)
Pressione max di esercizio (bar)	16 bar (232 PSI)


Pressione min di scoppio (bar)	140 bar (2030 PSI)
Forza di connessione	86 N
Temperature di utilizzo, min (C)	-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Materiale standard	Acciaio/ottone
Materiale attacco femmina	Acciaio/ottone (Zinco)
Maschio standard	Originale CEJN, Eurostandard, 7.4 mm

Serie 320 eSafe, DN7.6

Originale CEJN, Eurostandard | Soft-line

eSafe Serie 320 è costituita da attacchi rapidi facili da maneggiare, dalle elevate prestazioni e resistenti. eSafe è un attacco rapido di sicurezza collegabile con una sola mano che scarica l'aria prima dello scollegamento, eliminando il rischio dell'effetto frusta. La filettatura maschio sugli attacchi femmina e maschio prevede un sigillante pre-applicato sul filetto. Gli attacchi femmina hanno un diametro esterno inferiore rispetto a prodotti simili. Il funzionamento completamente automatico assicura la massima maneggevolezza. eSafe è conforme alle norme ISO standard 4414.



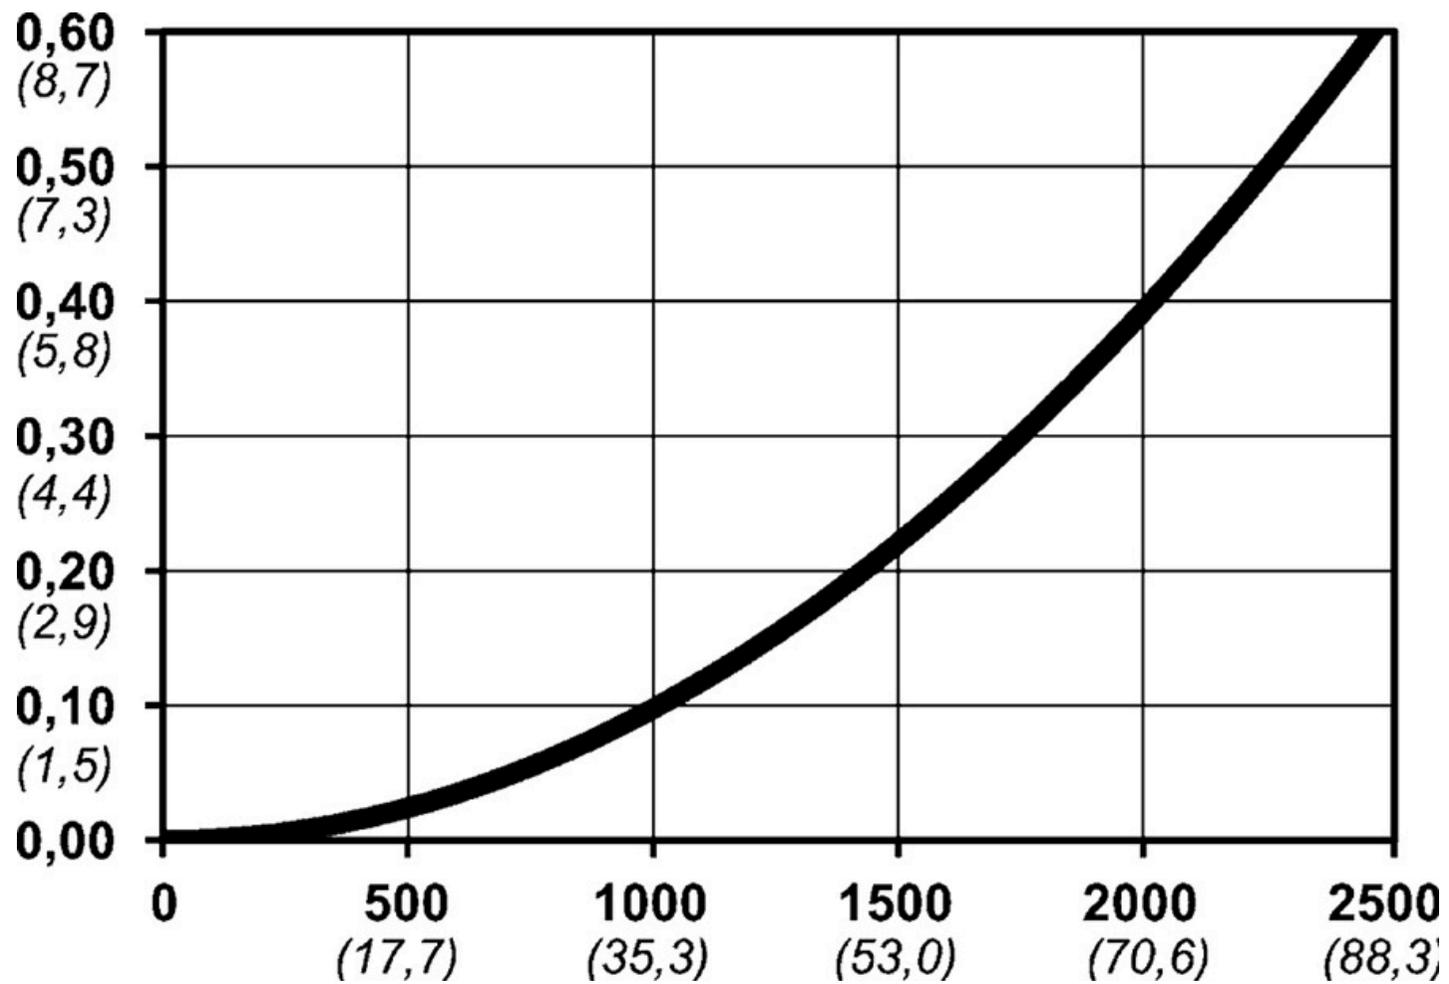

Flusso Aria

x: Chart flow l/min (CFM)

y: Chart pressure drop bar (PSI)