

**Semimaschera FFA2P3 R D EN405:2001+A1:2009
con valvole e ad utilizzo limitato**

**Half mask FFA2P3 R D EN405:2001+A1:2009
with valves and limited use**



Le semimaschere 5002, sono semimaschere filtranti con valvole, che incorporano filtri multipli combinati ed integrali.

Il componente filtrante antipolvere è progettato a essere utilizzato per più di un turno di lavoro.

Esse coprono il naso, la bocca e il mento, e sono dotate di valvola sia di inspirazione che di espirazione. Comprendono un facciale in cui i filtri combinati, formano parte inseparabile del dispositivo e i filtri antipolvere non possono essere sostituiti.

Esse garantiscono per l'utilizzo previsto, una tenuta adeguata sul viso del portatore nei confronti dell'atmosfera ambiente, quando la pelle è secca o umida e quando si muove la testa.

L'aria inspirata entra attraverso il materiale filtrante e attraverso le valvole di inspirazione.

Attraverso una valvola di espirazione, l'aria espirata è reimmessa nell'atmosfera ambiente.

Poiché gli apparecchi sono eliminati all'esaurimento del filtro antigas, non è prevista la sostituzione delle valvole di espirazione, anche se può essere ugualmente sostituita per qualsiasi motivo.

I filtri combinati trattengono particelle solide e liquide nonché i gas e i vapori specificatamente indicati. Inoltre, prevedono l'intasamento facoltativo con dolomite.

Essendo state progettate per essere riutilizzabili, i materiali utilizzati resistono agli agenti e alle procedure di pulizia e disinfezione da noi raccomandate nelle istruzioni per l'utilizzo.

Le semi maschere filtranti vengono messe in vendita imballate in modo da essere protette contro danni meccanici e contaminazione prima dell'utilizzo. Esse sono confezionate a tenuta in fabbrica per proteggere i materiali filtranti dalle influenze ambientali e in modo che la rottura della sigillatura di fabbrica possa essere identificata.

Immagazzinamento.

Immagazzinare a temperature comprese tra -10 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%.

Limitazioni all'uso.

I dispositivi a filtro non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume.

Classificazione:

Semimaschera con valvole EN405:2001+A1:2009 FFA2P3 R D ad utilizzo limitato ed in conformità al Regolamento UE 2016/425

Marchatura CE 0426

Attestati di Certificazione UE Modulo B + D emessi da Italcert s.r.l. 0426

Dichiarazioni di conformità UE:

disponibili in sezione download del sito www.millasrl.it

Peso:

La 5002 unisce la semplicità delle mascherine monouso all'elevato livello di protezione delle mascherine riutilizzabili in soli 250 g

Confezionamento:

1 x Busta alluminizzata con zip e foro Europeo;

10 x scatola di cartone;

400 x Pallet di 40 scatole

The 5002 half masks are filtering half masks with valves, which incorporate multiple combined and integral filters.

The dust filter component is designed to be used for more than one work shift.

They cover the nose, mouth and chin, and are equipped with both an inhalation and exhalation valve. They include a facepiece in which the combined filters form an inseparable part of the device and the dust filters cannot be replaced.

They guarantee, for the intended use, an adequate seal on the wearer's face against the ambient atmosphere, when the skin is dry or moist and when the head is moved.

The inhaled air enters through the filter material and through the inhalation valves.

Through an exhalation valve, the exhaled air is reintroduced into the ambient atmosphere.

Since the devices are eliminated when the anti-gas filter is exhausted, the exhalation valves are not required to be replaced, although they can still be replaced for any reason.

The combined filters retain solid and liquid particles as well as specifically designated gases and vapours. They also provide for optional clogging with dolomite.

Since they are designed to be reusable, the materials used are resistant to the cleaning and disinfection agents and procedures recommended by us in the instructions for use.

The filtering half masks are sold packaged in such a way as to be protected against mechanical damage and contamination before use.

They are factory-sealed to protect the filter materials from environmental influences and so that a breach of the factory seal can be identified.

Storage:

Store at temperatures between -10 and +50 °C and with relative humidity less than 80%.

Limitations of use:

Filter devices cannot be used in environments with oxygen concentrations lower than 17% by volume.

Classification:

Half mask with valves EN405:2001+A1:2009 FFA2P3 R D for limited use and in compliance with EU Regulation 2016/425

CE marking 0426

EU Certification Module B + D issued by Italcert s.r.l. 0426

EU Declarations of Conformity:

available in the download section of the website www.millasrl.it

Weight:

The 5002 combines the simplicity of disposable masks with the high level of protection of reusable masks in just 250 g


Packaging:

1 x aluminized bag with zip and European hole;

10 x cardboard box;

400 x pallets of 40 boxes

Componenti e parti di ricambio - Components and spare parts

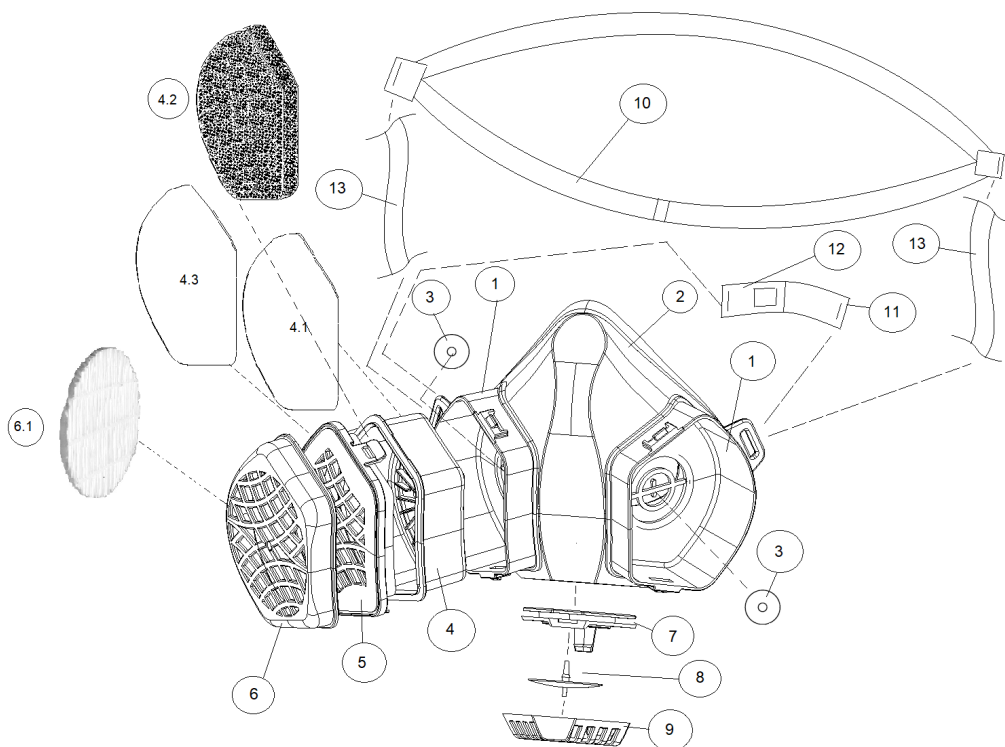

n°	codice ricambio Spare part code	descrizione description	materiale raw material	n.pezzi pieces
1		Involucro base - primary housing	PP	2
2		Oronasale - Oronasal	TPE- SEBS	1
3	EP5015	Valvola Inspir.- Inspiration valve	Silicon	2
4		Involucro filtro gas- filter housing	ABS	2
4.1		Fondello - case back 1	TNT	2
4.2		Carboni attivi - activated carbon	carbon	n.a
4.3		Fondello - case back 2	TNT	2
5		Coperchio - gas filter cover	ABS	2
6		Involucro - Dust filter housing	ABS	2
6.1		Filtro P3 - dust pleated filter	Micro fiberglass	2
7	EQ5007	Supporto - Exhalation valve support	PP	1
8	EQ2004	Valvola espir - Exhalation valve	Silicon	1
9	EQ5009	Coperchio valvola- Valve protection	PP	1
10	EQ2005	Testiera -headboard	PP	1
11-12	EP5011/A	Fibbie - buckles	PP	2
13	240/16-GG	Cinturino - strap -	elastic band	2